

BKPS BY400 LIJMKRAAN



VERKOOP - VERHUUR - SERVICE

WAT ZIJN LIJMKRANEN?

Een lijmkraan wordt ingezet voor het lijmen van fundering met kalkzandsteen elementen en blokken. Dit is een tijdrovende klus binnen de bouw. Met de lijmkranen van BKPS weet je zeker dat je jouw klus gemakkelijk en efficiënt kunt uitvoeren. Ben je benieuwd naar onze lijmkranen? Ontdek dan ons aanbod!



KOPEN OF HUREN

Bij BKPS ben je voor het kopen van een lijmkraan aan het juiste adres!. Bij ons kun je ervan uitgaan dat je de beste lijmkraan voor de scherpste prijs krijgt. Dit realiseren we voor jou, omdat je bij ons direct bij de invoerder huurt of koopt. Wil je meer informatie over de kosten, zoals de prijs per dag? Contacteer ons vandaag nog.





PRODUCTOMSCHRIJVING

De vlucht van de machine is zodanig dat de wand van de woning met een lengte van 10 meter, zonder verplaatsing van de machine kan worden gesteld. De hefhoogte is in de meeste gevallen toereikend voor het stellen van elementen of blokken in hoge bedrijfshallen. Alle eerdere kritieken op bestaande elementenstel machines zijn bij deze elementenstelrobot ondervangen.

Alle functies, zoals heffen, dalen, op- en aftoppen, parallel bewegen, zwenken en rijden geheel proportioneel bediend. Deze volledig hydraulische robot heeft een hefvermogen van 400 kg tot 4,25 meter vlucht en 300 kg tot de max. vlucht van 5,6 meter. De stabiliteit is ongeëvenaard, o.a. door de grote brede luchtbandwielen, speciaal frame, grote draaikrans, dubbele mastcilinders en robuuste mast- constructie, waarmee de elementen slingerloos en zonder schokbewegingen gesteld kunnen worden en vloerbelasting zeer laag is.

HIJSTABEL BY400 LIJMKRAAN

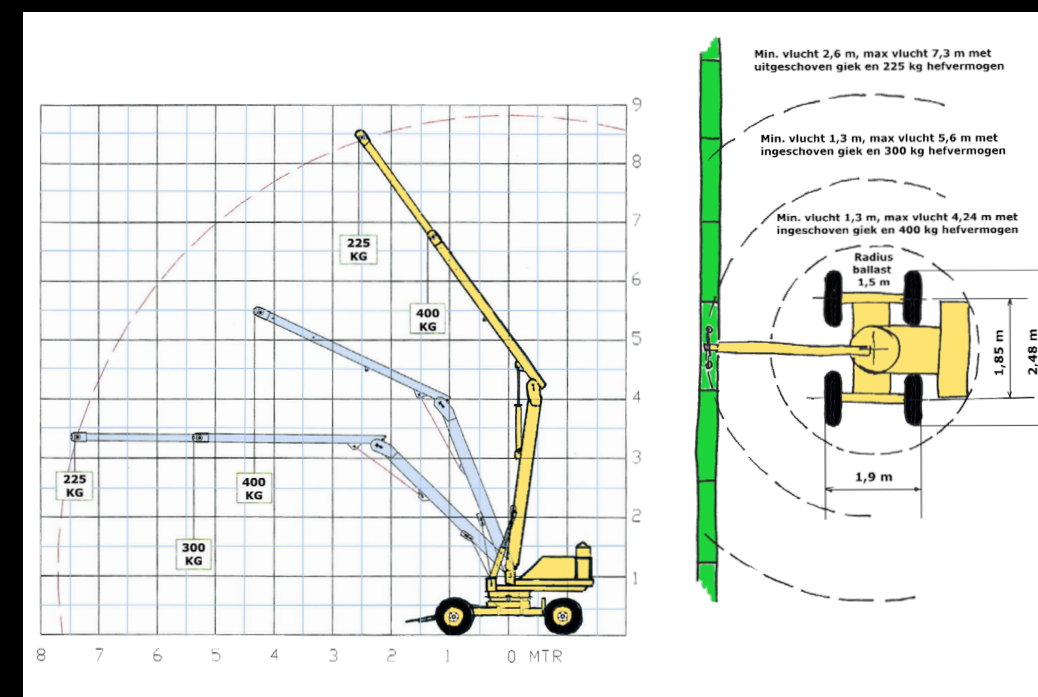

SPECIFICATIES

Max. hefcapaciteit: 400 kg
 Spoorbreedte: 1690 mm
 Hoogte onder topschijf: 6,3 m max.
 Grootste breedte: 1940 mm
 Hoogte uitgeschoven giek: 8,1 m
 Wielbasis: 1850 mm
 Vlucht maximaal: 5,6 meter
 Transportafm. LxBxH: 4,75x1,95x2,65 meter
 Hijkabel 27 m - Ø 6 mm draaivrij
 Luchtbandwielen: BKT 6.50 Power Trax
 Hijs- en daalsnelheid: 0 – 22 m/min.
 Aandrijving: hydraulisch
 Zwenksnelheid: 0-2,5 o/min.
 Aandrijfmotor: 3 kw 1400 t/m
 Rijsnelheid: 0-15 m/min.
 Aansluitspanning: 400 V, 3ph 50Hz
 Giekverstelling op/nee: 0-48 sec.
 Hydropomp: 9 dm³/min.
 Mast voor/achterover 0-36 sec.
 Olietank: 22 liter
 Zwenkbereik: Eindloos
 Werkdruk: 180 bar
 Machinegewicht: 1095 kg
 Stuurstroom: 12 V
 Ballast afneembaar: 900 kg staal/beton



- * Hetronic radiobediening met joysticks
- * 4 bewegingen proportioneel!
- * Verschillende klemtangen verkrijgbaar



BKPS BY400 LIJMKRAAN



CONTACT

BKPS KRAANSERVICE

Joos De Ter Beerstlaan 52 - 8740 Pittem

+32 (0)468 11 32 38 - sv@bkps.be

www.lijmkraan.be